


BRAMKA OBROTOWA WYSOKA

MA3-2-3

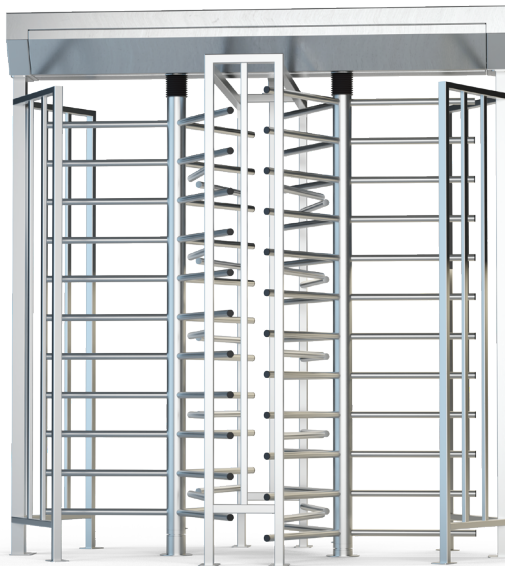

# BRAMKA MECHANICZNA

RUCH OSOBOWY W WYBRANYM KIERUNKU



# INTUICYJNA

KONFIGURACJA

## OPIS URZĄDZENIA

Mechaniczna, podwójna bramka obrotowa, wysoka wyposażona w dwa, trójsekcyjne rotory umożliwiające wykorzystanie dwóch przejść jednocześnie.

Urządzenia przeznaczone są do wspomagania kontroli ruchu osobowego.

### Przykłady zastosowania:

- teren portów lotniczych (np. przejścia dla uprawnionego personelu obsługi, a także ukierunkowywanie ruchu pasażerskiego),
- stacji kolejowych (np. punkty kontroli biletowej/uprawnień do przejścia oraz ruchu pasażerskiego),
- punktów kontroli uprawnień do wejścia w budynkach użyteczności publicznej,
- punktów kontroli biletowej i opłat (np. obiektach sportowych, obiektach widowiskowych, wystawach, teatrach, kinach),
- punktów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy w zakładach pracy (np. wydzielonych strefach w fabrykach, biurach).






# WYBÓR KIERUNKU PRZEJŚCIA

DLA RUCHU OSOBOWEGO



OPIS URZĄDZENIA

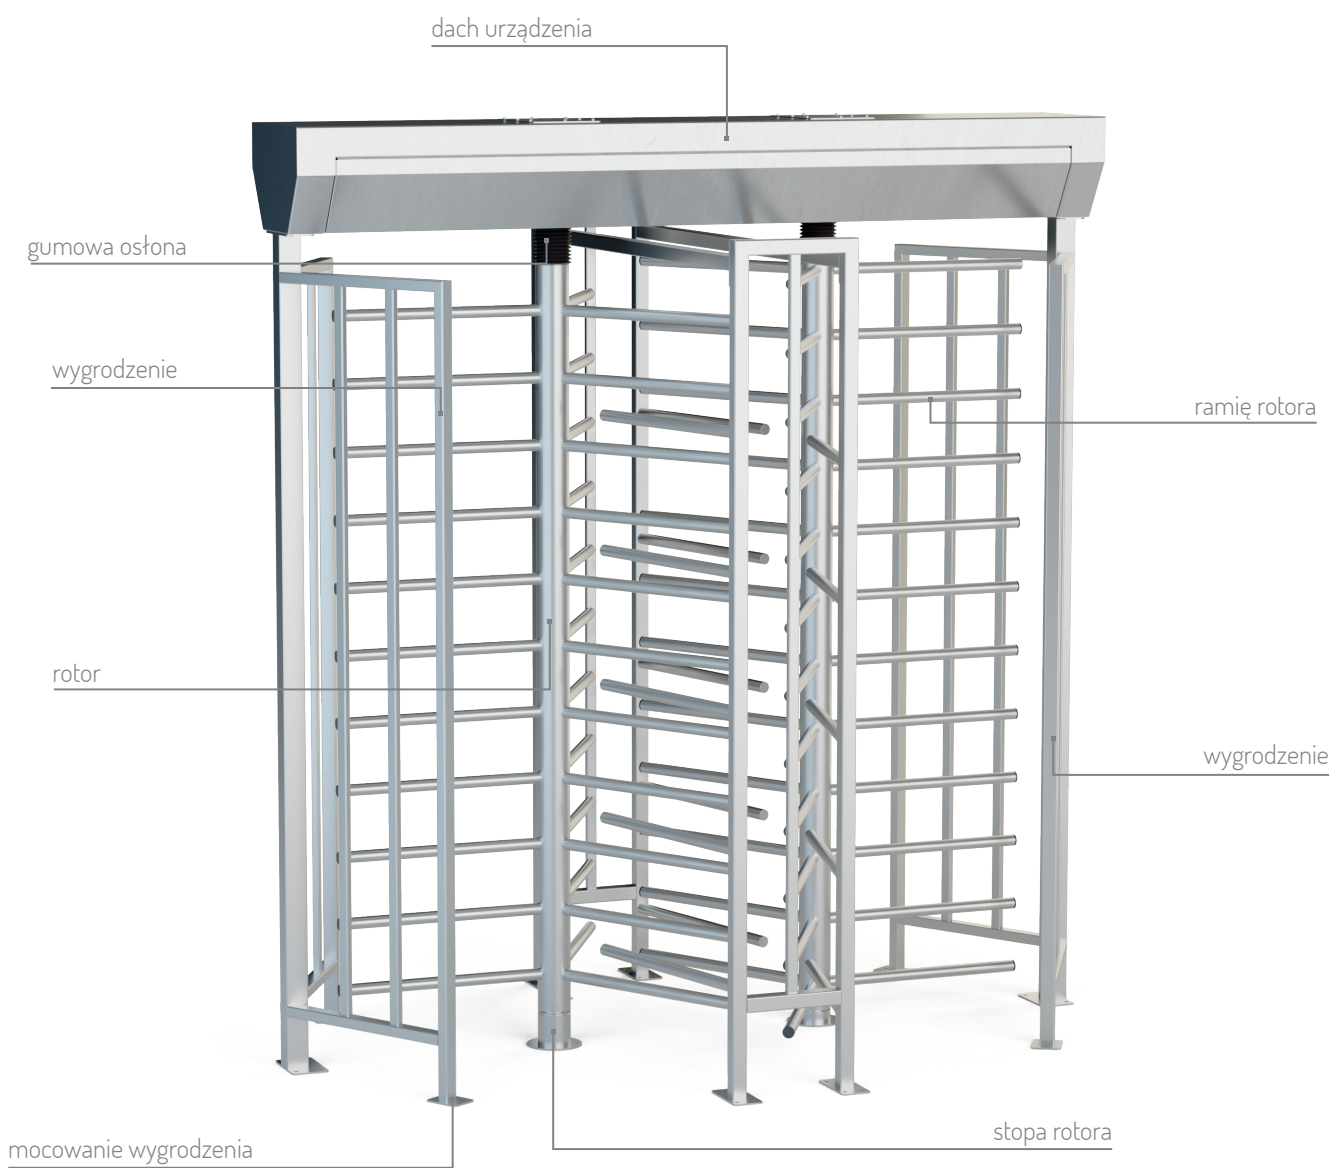

RODZAJE WYKOŃCZENIA

|                                                                                                    |     |                                   |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| „N”                                                                                                | „O” | „M”                               | „D (duplex)”<br><small>ocynkowanie + malowanie proszkowe</small> |
|                                                                                                    |     |                                   |                                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stal nierdzewna - INOX AISI 304 <input type="checkbox"/> Ocynk |     | <input type="checkbox"/> RAL 9006 | <input type="checkbox"/> Ocynk + RAL                             |

PRZYKŁADY KOLORYSTYKI PALETY RAL

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                   |                                   |
| <input type="checkbox"/> RAL7016  | <input type="checkbox"/> RAL 5010 |
|                                   |                                   |
| <input type="checkbox"/> RAL 9003 |                                   |

☒ Kolor standardowy/wykończenie standardowe  
☐ Kolor niestandardowy/wykończenie niestandardowe



PARAMETRY TECHNICZNE

| PARAMETRY                      |                |
|--------------------------------|----------------|
| PARAMETR                       | WARTOŚĆ        |
| Temperatura pracy:             | -25° do +50° C |
| Temperatura przechowywania:    | -30° do +60° C |
| Stopień ochrony IP:            | IP 43*         |
| Wilgotność względna otoczenia: | 10-80%         |

\* istnieje możliwość podwyższenia stopnia ochrony IP na etapie skłaldania zamówienia

MECHANIZM MA3

- Mechaniczny (ciągna) system blokad dla obu kierunków ruchu osobowego.

OZNACZENIA URZĄDZEŃ

| Opis oznaczenia     | Seria | Liczba sekcji przejść | Liczba skrzydeł rotora (sekcji ramion) | Rodzaj wykończenia |      |       |
|---------------------|-------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|------|-------|
|                     |       |                       |                                        | Konstrukcja        | Dach | Rotor |
| Przykład oznaczenia | MA3   | 2                     | 3                                      | N                  | N    | N     |

Przykłady oznaczeń:

- MA3-2-3 NNN – seria MA3, liczba sekcji przejść – 2, ilość skrzydeł rotora (sekcji ramion) – 3, rodzaj wykończenia: rotor nierdzewny, konstrukcja nierdzewna, dach nierdzewny.

Rodzaje dostępnych wykończeń:

- N – nierdzewny
- M – malowany proszkowo
- O – ocynkowany
- D (duplex) – ocynkowany i malowany proszkowo

UWAGA: Standardowy rodzaj wykończenia to stal nierdzewna AISI 304 (INOX).

POZOSTAŁE FUNKCJE




1. BLOKOWANIE WYBRANEGO KIERUNKU RUCHU

Możliwość blokowania wybranego kierunku ruchu za pomocą kluczyka, układu cięgien oraz stacyjki umieszczonej na nodze bramki.



Materiały i filmy instruktażowe dostępne na [www.gastopgroup.com](http://www.gastopgroup.com)

WYMIARY URZĄDZENIA

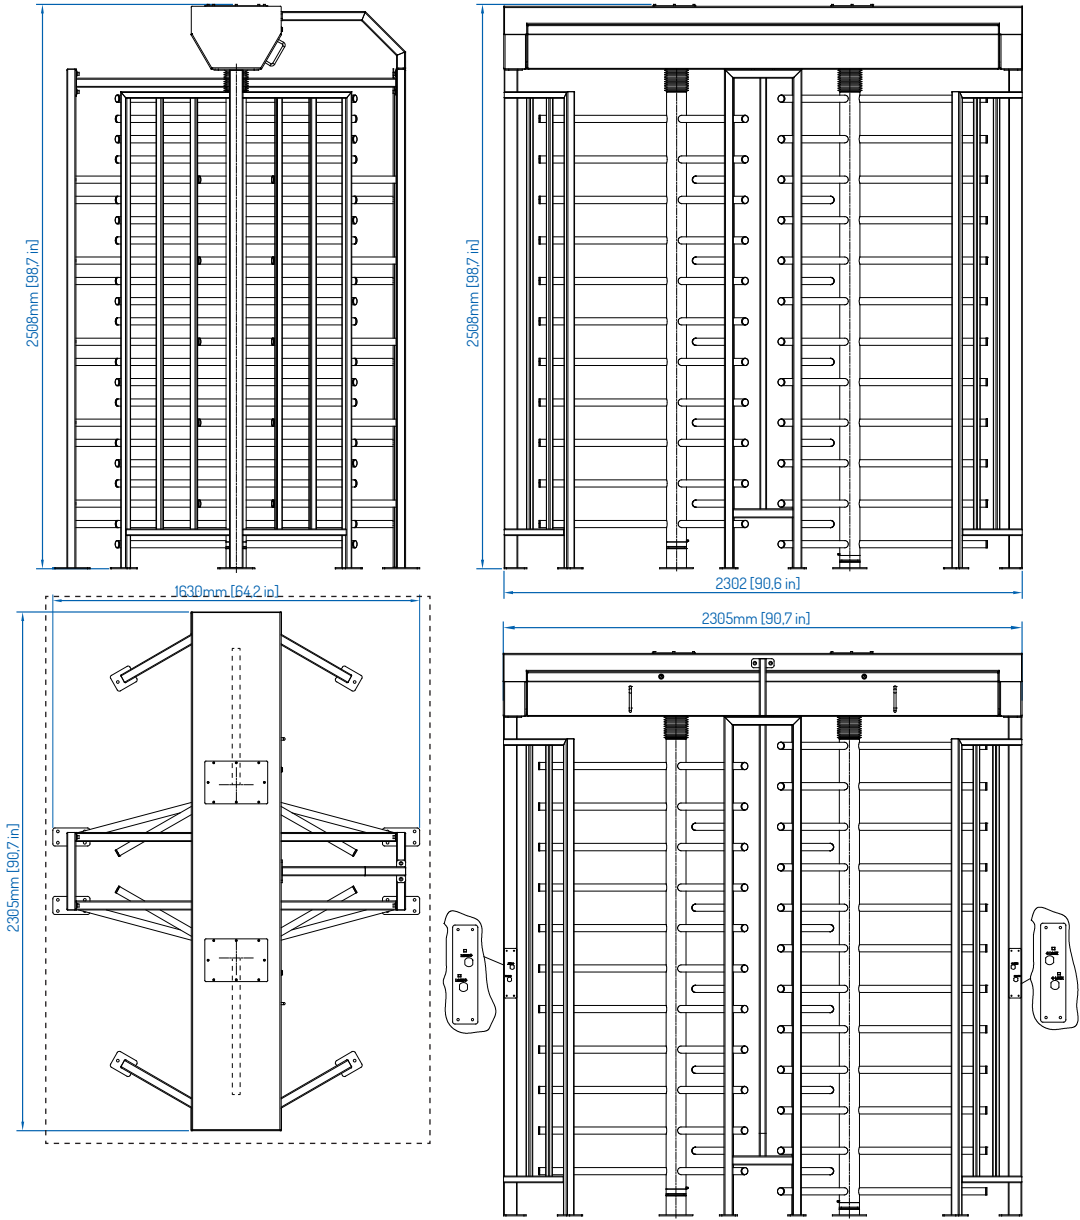

LEGENDA:

Fundament

Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. GASTOP zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie w zakresie oferowanych modeli jak i ich budowy oraz wyposażenia. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i publikowany jest jedynie dla celów informacyjnych. Przedstawione w tym katalogu warianty wyposażenia mogą nie być dostępne. Przedstawione wizualizacje i zdjęcia produktów mogą nie odzwierciedlać dokładnie przyjętych rozwiązań technicznych, właściwości materiałów, kolorystyki. W celu sprecyzowania w/w parametrów należy zwrócić się o informacje do autoryzowanego dystrybutora lub bezpośrednio do producenta urządzeń.

All rights reserved Gastop Production Sp. z o.o.







EU: [GASTOPGROUP.COM](http://GASTOPGROUP.COM)  
USA: [GASTOP.US](http://GASTOP.US)

Dystrybutor

MADE IN E.U.